

ENSURE  
คู่มือการใช้งาน



ENtra  
Slim

ENSURE

# ENTRA SLIM

เปลี่ยนฝ่ามือเป็นกุญแจ



“ยกระดับความสะดวกสบายในการเข้าบ้าน  
ให้กับทุกคนในครอบครัว”

- > นวัตกรรมสุดล้ำ สแกนฝ่ามือ
- > FACEKEY ปลดล็อคด้วยใบหน้าภายใน 0.5 วิ
- > ดีไซน์มือจับกลมกลืนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับตัวล็อค
- > สีเทา SILVER GREY เรียบหรู ช้ามกาลเวลา ผิวสัมผัสเรียบเนียนหมดจด
- > เหมาะสำหรับประตูบานเลื่อน และประตูไม้บานพลิก ที่เป็นประตูหลักของบ้าน
- > รองรับสแกนนิ้ว, คีย์การ์ด, กดรหัส, แอปพลิเคชัน และกุญแจฉุกเฉิน



สแกนใบหน้า



สแกนฝ่ามือ



สแกนนิ้ว



รหัสผ่าน



แอปพลิเคชัน Tuya



คีย์การ์ด



กุญแจฉุกเฉิน



จำนวนผู้ใช้งานสูงสุด 250 คน




บานสไลด์+บานพลิก

[www.ensureshop.com](http://www.ensureshop.com)

# ENSURE

ฟังก์ชันการใช้งาน	สแกนหน้า	รองรับใบหน้า 50 ใบหน้า
	กดรหัส คีย์การ์ด สแกนนิ้ว	สามารถจดจำคีย์การ์ดได้ 50 ใบ
	กุญแจฉุกเฉิน	ภายในกล่องมีกุญแจฉุกเฉิน 2 ดอก
รายละเอียดพื้นฐาน	ชาร์จไฟฉุกเฉิน	5v (micro USB)
	แบตเตอรี่	3200mA
	วัสดุ	อลูมิเนียมอัลลอย (Aluminium Alloy)
	กันน้ำ	IP67
	ความหนาของประตู	ประตูบานปลั๊ก 35-50 cm ประตูบานเลื่อน ขอบเฟรม 5 cm ระยะห่างระหว่างมุ้งลวด 6 cm (ถ้ามี)

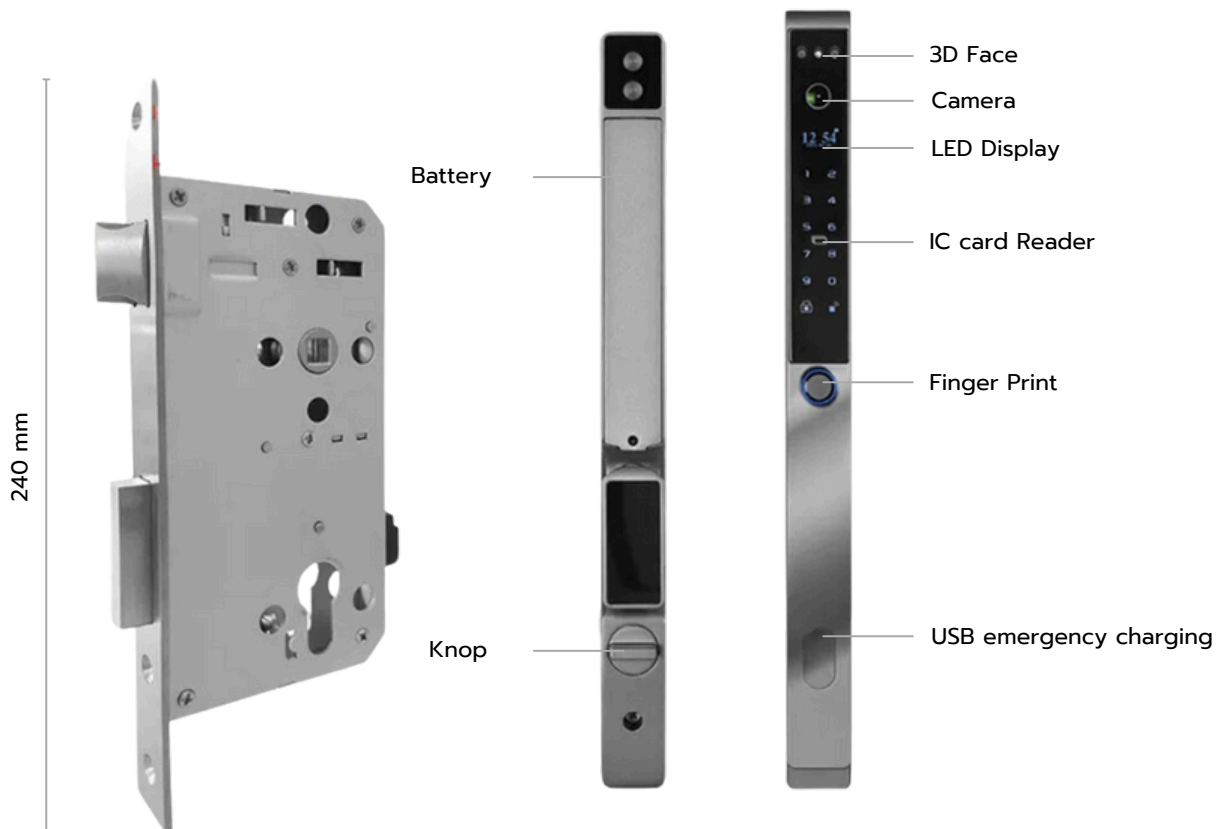

# ตั้งค่าการแก้ไข/เพิ่มข้อมูลตัวเครื่อง

การตั้งค่ารหัสจากโรงงาน รหัสเริ่มต้น คือ 888

รหัสแอดมินสามารถเพิ่มได้สูงสุด 9 คน คือ รหัส 001-009  
รหัสผู้ใช้ทั่วไป คือ รหัส 010-200

## ตั้งค่าผู้ใช้

- **เพิ่มรหัสแอดมิน** ในการเพิ่มผู้ใช้ กดปุ่ม "0" + "#" เพื่อเข้าสู่เมนูการตั้งค่า **กด 1** เพื่อเข้าการตั้งค่าผู้ใช้ จากนั้นเลือกการตั้งค่าที่ต้องการ

กด 1 การจัดการผู้ใช้



กด 1 เพิ่มผู้ใช้



กด 1 เพิ่มผู้ใช้การจัดการ

**ถ้าลให้กด 3**



1 ป้อนข้อมูลใบหน้า

3 ป้อนข้อมูลการ์ด

2 ป้อนข้อมูลรหัสผ่าน

4 ป้อนข้อมูลลายนิ้วมือ

- **เพิ่มรหัสผู้ใช้ทั่วไป** ในการเพิ่มผู้ใช้ กดปุ่ม "0" + "#" เพื่อเข้าสู่เมนูการตั้งค่า

การจัดการผู้ใช้



เพิ่มผู้ใช้



เพิ่มผู้ ใช้ทั่วไป

**ถ้าลให้กด 3**

ในการเพิ่มผู้ใช้ทั่วไป จะต้องป้อนผู้ดูแลระบบอย่างน้อยหนึ่งรายก่อนจึงจะสามารถป้อนได้



1 ป้อนข้อมูลใบหน้า

3 ป้อนข้อมูลการ์ด

2 ป้อนข้อมูลรหัสผ่าน

4 ป้อนข้อมูลลายนิ้วมือ

# ตั้งค่าการแก้ไข/เพิ่มข้อมูลตัวเครื่อง

## การตั้งค่าระบบ

ในการเพิ่มผู้ใช้ กดปุ่ม "0" + "#" เพื่อเข้าสู่เมนูการตั้งค่า ตามด้วยรหัสแอดมิน **กด 3** เพื่อเข้าการตั้งค่าระบบ จากนั้นเลือกการตั้งค่าที่ต้องการ

### → 1 การตั้งค่าเวลา

กดปุ่มตัวเลขโดยตรงเพื่อป้อนเวลาปัจจุบัน เช่น 10:30 น. ของวันที่ 1 มกราคม 2023 จะต้องป้อนเป็น **202301011030** กด ปุ่ม "#" เพื่อยืนยัน

### → 2 การตั้งค่าระดับเสียงภาษา

กดเลือกภาษาที่ต้องการ →

1 ภาษาจีน

2 ภาษาอังกฤษ

3 เสียงเบา

4 เสียงดัง

### → 4 ล็อคการตั้งค่า

การตั้งค่าเวลาล็อคอัตโนมัติ คุณสามารถตั้งเวลาล็อคอัตโนมัติ เวลาล็อคอัตโนมัติที่มีประสิทธิภาพ คือ 2-9 วินาที; การล๊อคกลับอัตโนมัติ คุณสามารถตั้งเวลาล๊อคล่าช้าได้ เลือก 0 (ปิด)

→ 1 คือ ความเร็วในการปลดล๊อค

ระดับเวลาตั้งไว้ที่ 5/10/15/20/25/30 วินาที

→ 2 คือ เวลาล๊อคอัตโนมัติ

# ตั้งค่าการแก้ไข/เพิ่มข้อมูลตัวเครื่อง

## ตั้งค่าการเชื่อมแอปพลิเคชัน

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน



Tuya Smart App




ในการเพิ่มผู้ใช้ กดปุ่ม "0" + "#" เพื่อเข้าสู่เมนูการตั้งค่า  
**กต 2** เพื่อเข้าการตั้งค่าเชื่อมแอปพลิเคชัน

กต 1 ผ่านแอปพลิเคชัน



กต 1 ผ่าน WIFI

กตเพิ่ม Device ในแอป **Tuya**

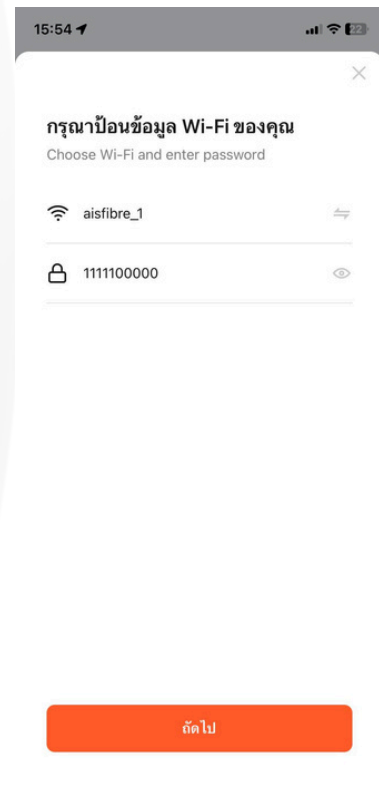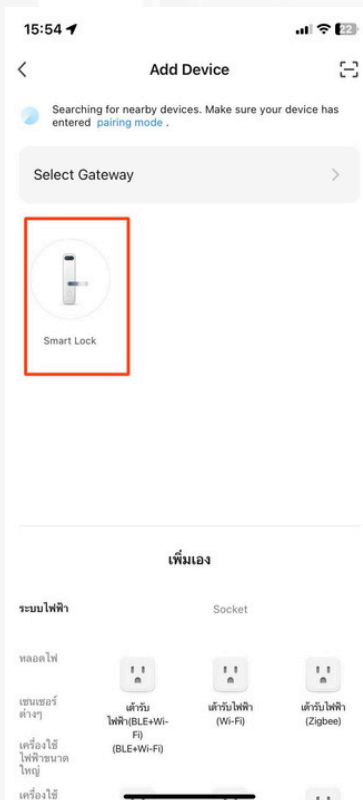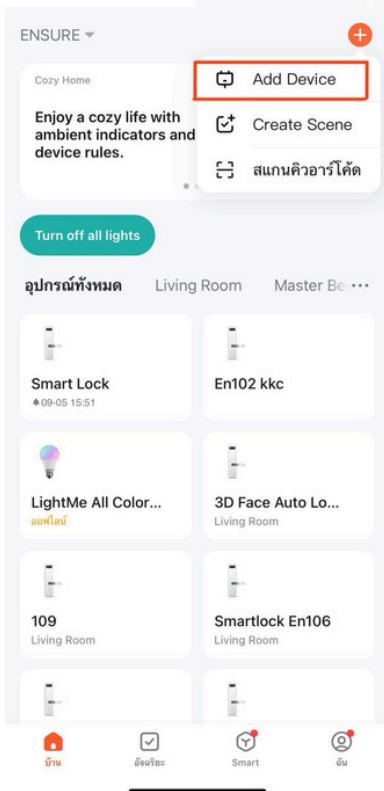

**ENSURE**

[www.ensureshop.com](http://www.ensureshop.com)